


VELIA DROPLET

PROJECT PROJÉT
SPEC TYPE
NOTES




CANOPY FINISH FINI PAVILLON

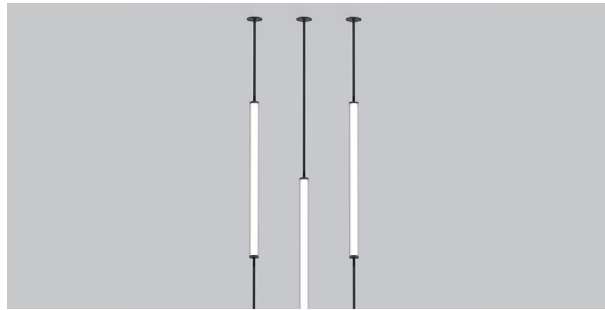


BLKE WHE BLKE WHE

EXTERIOR FILM FINISH FINI FILM EXTÉRIEUR

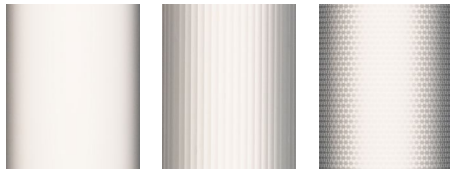


FRO LIN PRI

INTERIOR FILM FINISH FINI FILM INTÉRIEUR

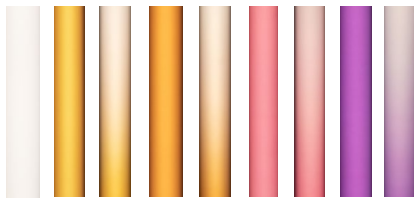

WHT AML GAML AMD GAMD PIN GPIN PUR GPUR

MOUNTING OPTIONS OPTIONS DE MONTAGE

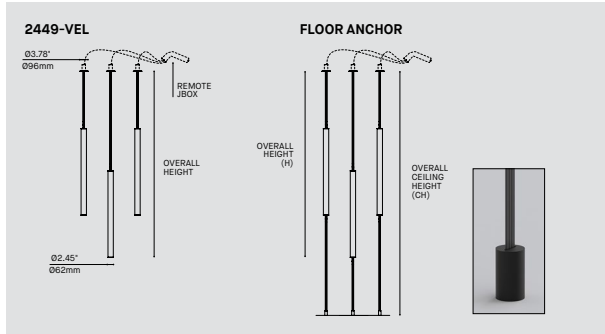

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



2.75"
(70mm)

ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE


MODEL MODÈLE	CODE
2449-VEL VELIA DROPLET	
CONFIGURATION CONFIGURATION	
101U2 SINGLE UNIT 1 CABLE, 1 HEAD 20" MIN. HEIGHT 32"	
101U4 SINGLE UNIT 1 CABLE, 1 HEAD 40" MIN. HEIGHT 52"	
101U6 SINGLE UNIT 1 CABLE, 1 HEAD 60" MIN. HEIGHT 72"	
102U2 SINGLE UNIT 1 CABLE, 2 HEADS 20" MIN. HEIGHT 76"	
102U4 SINGLE UNIT 1 CABLE, 2 HEADS 40" MIN. HEIGHT 116"	
102U6 SINGLE UNIT 1 CABLE, 2 HEADS 60" MIN. HEIGHT 156"	
303L2 LEVELED CLUSTER 3 CABLES, 3 HEADS 20" MIN. HEIGHT 32"	
303L4 LEVELED CLUSTER 3 CABLES, 3 HEADS 40" MIN. HEIGHT 52"	
303L6 LEVELED CLUSTER 3 CABLES, 3 HEADS 60" MIN. HEIGHT 72"	
303I2 INCLINED CLUSTER 3 CABLES, 3 HEADS 20" MIN. HEIGHT 52"	
303I4 INCLINED CLUSTER 3 CABLES, 3 HEADS 40" MIN. HEIGHT 92"	
303I6 INCLINED CLUSTER 3 CABLES, 3 HEADS 60" MIN. HEIGHT 132"	
303V2 V-SHAPED CLUSTER 3 CABLES, 3 HEADS 20" MIN. HEIGHT 42"	
303V4 V-SHAPED CLUSTER 3 CABLES, 3 HEADS 40" MIN. HEIGHT 72"	
303V6 V-SHAPED CLUSTER 3 CABLES, 3 HEADS 60" MIN. HEIGHT 102"	
306I2 INCLINED CLUSTER 3 CABLES, 6 HEADS 20" MIN. HEIGHT 96"	
306I4 INCLINED CLUSTER 3 CABLES, 6 HEADS 40" MIN. HEIGHT 156"	
306I6 INCLINED CLUSTER 3 CABLES, 6 HEADS 60" MIN. HEIGHT 216"	
306V2 V-SHAPED CLUSTER 3 CABLES, 6 HEADS 20" MIN. HEIGHT 86"	
306V4 V-SHAPED CLUSTER 3 CABLES, 6 HEADS 40" MIN. HEIGHT 136"	
306V6 V-SHAPED CLUSTER 3 CABLES, 6 HEADS 60" MIN. HEIGHT 186"	
LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE	
LED.LO* LOW OUTPUT	
LED** REGULAR OUTPUT	
LED.HO*** HIGH OUTPUT	
* 2449-VEL-306V4/306I4/306V6/306I6 ONLY AVAILABLE IN LOW OUTPUT. UNITS NOT AVAILABLE IN LOW OUTPUT.	
** 2449-VEL-102U6/303L2/303I2/303V2 ONLY AVAILABLE IN REGULAR OUTPUT.	
*** 2449-VEL-101U2 ONLY AVAILABLE IN HIGH OUTPUT. CLUSTERS NOT AVAILABLE IN HIGH OUTPUT.	
COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR	
27 2700K	
30 3000K	
35 3500K	
40* 4000K	
* LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE.	
COLOR RENDERING INDEX (CRI) INDICE DE RENDU DE COULEUR (IRC)	
90 90+ CRI	
VOLTAGE VOLTAGE	
120V 120 VOLT	
277V 277 VOLT	
CONTROL OPTION OPTION DE CONTRÔLE	
DV 0-10V DIMMING (120V-277V)	
DP PHASE DIMMING (120V ONLY)	
CABLE CÂBLE	
FLC FLAT CABLE, FIELD ADJUSTABLE	
CABLE LENGTH LONGUEUR DE CÂBLE	
XX* OVERALL HEIGHT (PLEASE SPECIFY)	
* OVERALL HEIGHT (H), MEASURED FROM BOTTOM OF THE FIXTURE TO CEILING, IN INCHES.	
MOUNTING OPTION OPTIONS DE MONTAGE	
FA-XX* FLOOR ANCHOR / ANCRAGE AU SOL	
* SPECIFY OVERALL CEILING HEIGHT (CH), MEASURED FROM FLOOR TO CEILING, IN INCHES.	
CANOPY FINISH FINI PAVILLON	
BLKE BLACK FINE TEXTURE	
WHE WHITE FINE TEXTURE	
FINISH FINI	
BLKE BLACK FINE TEXTURE	
WHE WHITE FINE TEXTURE	
FLAT CABLE FINISH FOLLOWS FIXTURE FINISH.	
EXTERIOR DIFFUSER FINISH FINI DIFFUSEUR EXTÉRIEUR	
FRO FROST	
LIN LINEAR	
PRI PRISMATIC	
INTERIOR DIFFUSER FINISH FINI DIFFUSEUR INTÉRIEUR	
WHT WHITE	
AML* LIGHT AMBER	
GAML* GRADIENT LIGHT AMBER	
AMD* DARK AMBER	
GAMD* GRADIENT DARK AMBER	
PIN* PINK	
GPIN* GRADIENT PINK	
PUR* PURPLE	
GPUR* GRADIENT PURPLE	
* LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE.	
BASED ON COLOR SELECTION, CCT SHOULD BE REVIEWED IN TECHNICAL DATA SHEET.	



SPECIFICATION

VELIA DROPLET 2449-VEL

CONFIGURATION CONFIGURATION

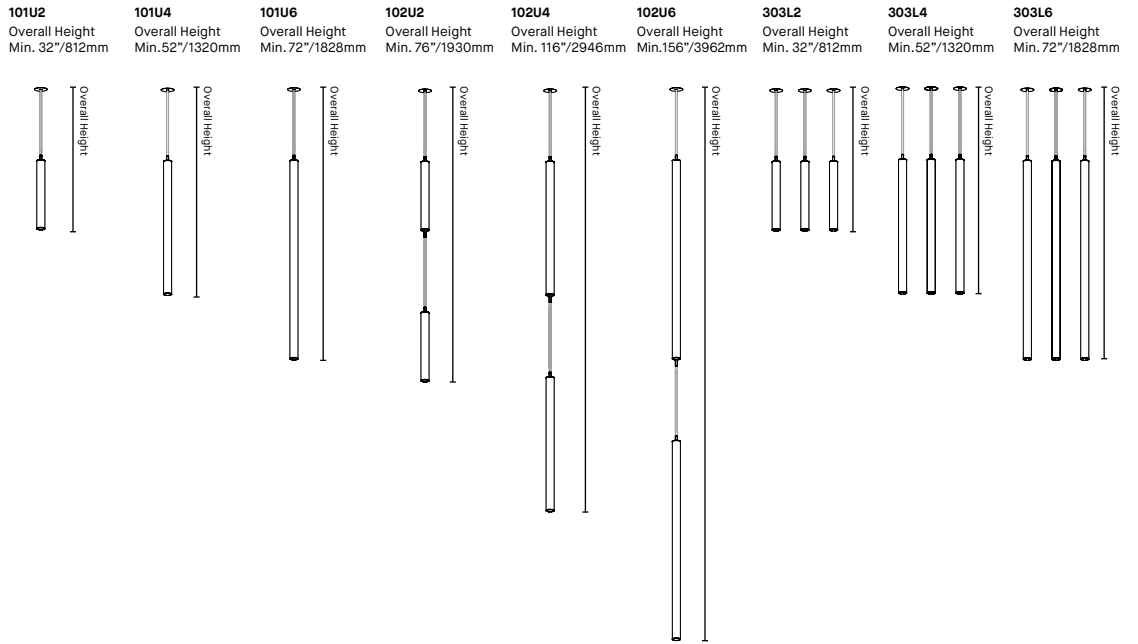


OVERALL HEIGHT

1. The minimum overall height has been calculated using the minimum distance of 12" between the canopy and the first tube. For cable distances longer than 180" please contact the factory.
2. The overall height shown in the illustrations is using the recommended distance of 24" between the canopy and the first tube. It is also the standard distance used between two tubes on one drop.

HAUTEUR TOTALE

1. La hauteur totale minimale a été calculée en utilisant la distance minimale de 12" entre le pavillon et le premier tube. Pour les distances de câble supérieures à 180", veuillez contacter l'usine.
2. La hauteur totale montrée dans les illustrations utilise la distance recommandée de 24" entre le pavillon et le premier tube. C'est la même distance qui est utilisée entre deux tubes un à la suite de l'autre.

303V2 Overall Height Min. 42"/1066mm	303V4 Overall Height Min. 72"/1816mm	303V6 Overall Height Min. 102"/2590mm	303I2 Overall Height Min. 52"/1320mm	303I4 Overall Height Min. 92"/2336mm	303I6 Overall Height Min. 132"/3352mm	306V2 Overall Height Min. 86"/2184mm	306V4 Overall Height Min. 136"/3454mm	306V6 Overall Height Min. 186"/4724mm	306I2 Overall Height Min. 96"/2438mm	306I4 Overall Height Min. 156"/3962mm	306I6 Overall Height Min. 216"/5486mm
---	---	--	---	---	--	---	--	--	---	--	--

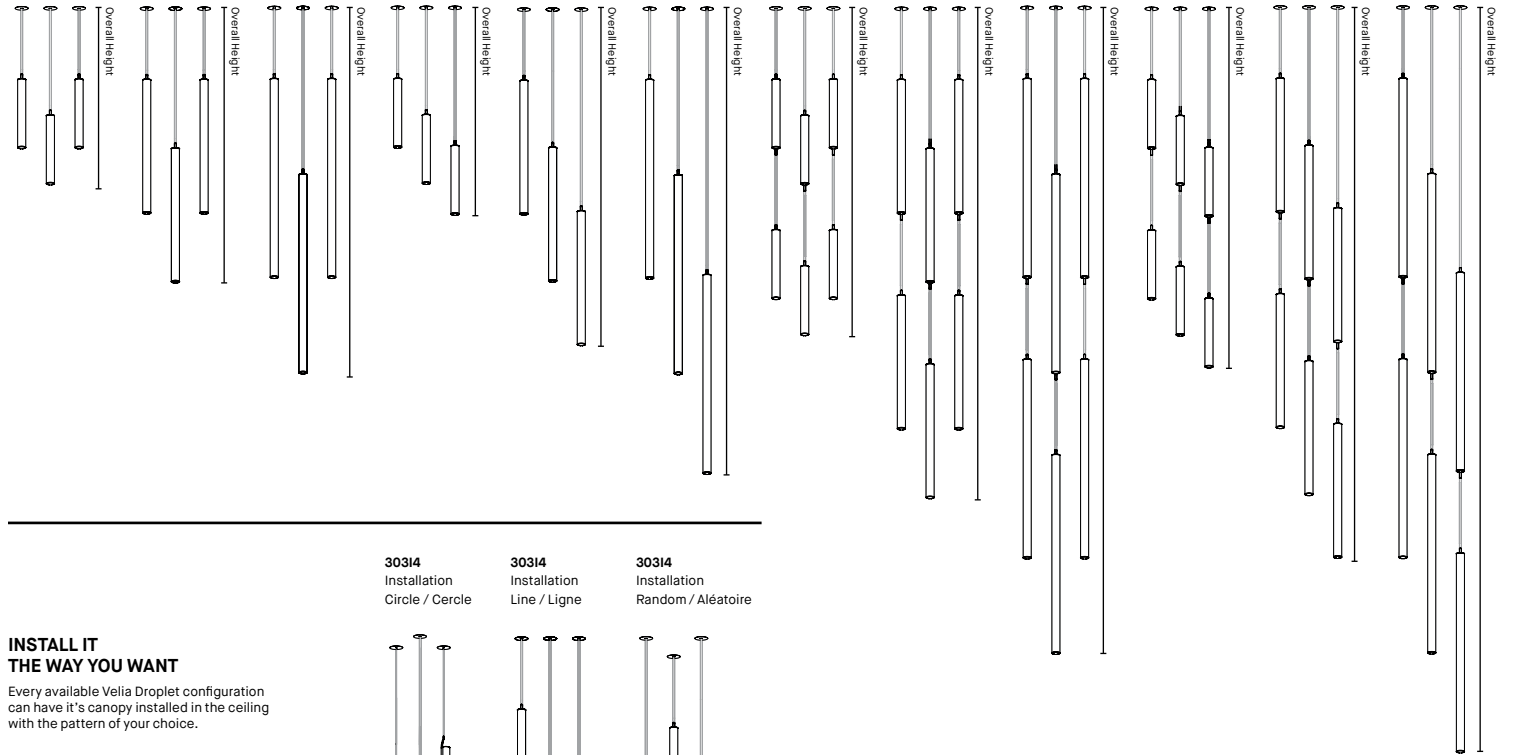


303I4 Installation Circle / Cercle	303I4 Installation Line / Ligne	303I4 Installation Random / Aléatoire
---	--	--

INSTALL IT THE WAY YOU WANT

Every available Velia Droplet configuration can have its canopy installed in the ceiling with the pattern of your choice.

INSTALLEZ LE COMME VOUS LE VOULEZ

Chaque configuration Velia Droplet disponible peut avoir son pavillon installé au plafond dans le motif de votre choix.



CUSTOM CONFIGURATION

For custom or large-scale configurations, simply contact the factory and we will be pleased to discuss your design requirements.

CONFIGURATION PERSONNALISÉE


Pour des configurations personnalisées ou à grande échelle, veuillez simplement contacter l'usine et nous serons heureux de discuter de vos exigences de conception.

FILM OPTIONS

OPTIONS DE FILM

EXTERIOR DIFFUSER FINISHES

FINIS DU DIFFUSEUR EXTÉRIEUR

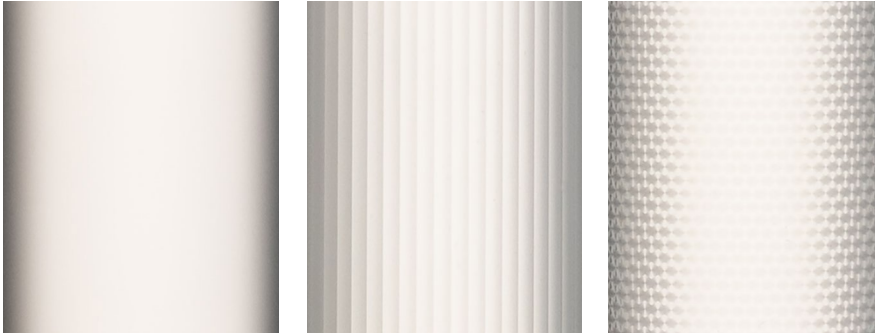

FINISH
FINI

FRO	LIN	PRI
FROST	LINEAR	PRISMATIC

INTERIOR DIFFUSER FINISHES

FINIS DU DIFFUSEUR INTÉRIEUR




FINISH
FINI

WHT	AML	GAML	AMD	GAMD	PIN	GPIN	PUR	GPUR
WHITE	LIGHT AMBER	LIGHT AMBER GRADIENT	DARK AMBER	DARK AMBER GRADIENT	PINK	PINK GRADIENT	PURPLE	PURPLE GRADIENT
2700K-4000K	2700K-3500K	2700K-3500K	2700K-3500K	2700K-3500K	3500K-4000K	3500K-4000K	3500K-4000K	3500K-4000K


RECOMMENDED CCT
CCT RECOMMANDÉ

Reference images shown are all in 3500K with frost finish.
Les images de référence sont toutes en 3500K avec fini frost.

COHESIVE DESIGN
The unique flat cable was meticulously designed to blend seamlessly with the rest of the fixture. It ensures each tube maintains a sleek and continuous look.

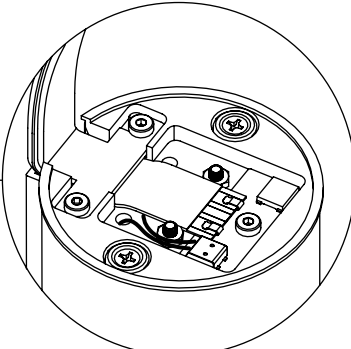

EASILY ADJUSTABLE
Each Velia light fixture comes with a 3D printed tool that was designed to strip and straighten the flat cable on site during installation.




DUAL LAYER OF OPTICAL FILM DIFFUSION

INTERIOR DIFFUSER*
Velia's inner layer of diffusion consists of a thin sheet of PET film that can be customized to add color in each tube. Offered in 9 colored and gradient finishes.


EXTERIOR DIFFUSER*
The outer layer of polycarbonate film diffuser adds depth and texture, emulating the richness of solid glass. Offered in 3 textured finishes.

*Please see film options page for more information.

THREE LENGTHS AND COUNTLESS CONFIGURATIONS
Velia offers three tube lengths of 20", 40" and 60" that can be configured into various clusters. Multiple tubes can also be connected in a single drop.

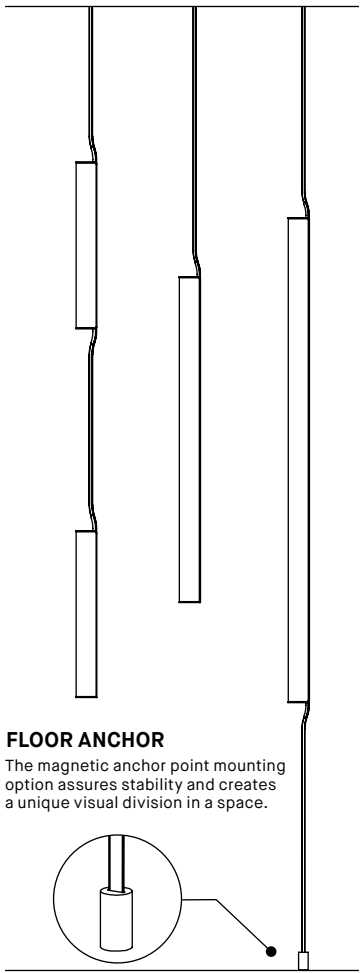


FLOOR ANCHOR
The magnetic anchor point mounting option assures stability and creates a unique visual division in a space.




VELIA SYSTEMS


VELIA PENDANT - 4285-VEL
Standard canopy mounting option for stand alone Velia pendants. Offered with 1 drop.




VELIA LINEAR - 74285-VEL
With the help of a ceiling anchor point, Velia is also offered as a linear fixture.

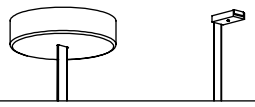

VELIA CHANDELIER - 4427-VEL
16" canopy option providing various chandelier configurations. Offered with 3 or 6 drops.




VELIA DROPLET - 2449-VEL
Remote junction box option that allows for a simple canopy plate. Offered with 1 or 3 drops.



PRODUCT SPECIFICATION	20" TUBE			40" TUBE			60" TUBE		
	LO	REG	HO	LO	REG	HO	LO	REG	HO
PERFORMANCE									
SYSTEM WATTAGE	2.4W	5.0W	10.5W	4.8W	10.0W	21.1W	7.2W	14.9W	31.6W
DELIVERED LUMENS (4000K)	310LM	608LM	1212LM	618LM	1234LM	2424LM	924LM	1852LM	3636LM
EFFICACY	130LM/W	120LM/W	110LM/W	130LM/W	120LM/W	110LM/W	130LM/W	120LM/W	110LM/W
OTHER INFORMATION									
AVG. WEIGHT PER TUBE	1.05LBS / 0.48KG			1.56LBS / 0.71KG			2.07LBS / 0.94KG		
L70 (LUMEN MAINTENANCE)	60,000 HRS			60,000 HRS			60,000 HRS		


EFFICACY MULTIPLIERS

CRI	CCT	FACTOR
90+	4000K	1.00
90+	3500K	0.98
90+	3000K	0.94
90+	2700K	0.91




Visit our website for warranty terms and conditions.

DESIGN COHÉRENT
Le câble plat a été soigneusement conçu pour s'intégrer harmonieusement avec le reste du luminaire. Il assure que chaque tube conserve une apparence élégante et continue.

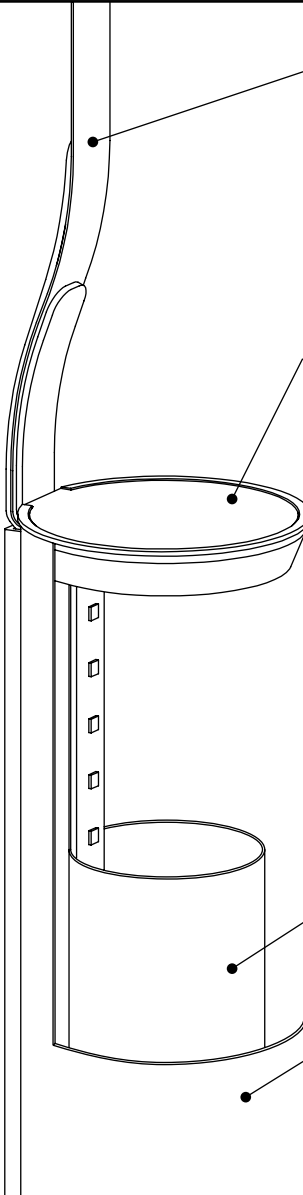

FACILE À AJUSTER
Chaque luminaire Velia est livré avec un outil imprimé en 3D conçu pour dénuder et redresser le câble plat sur place lors de l'installation.




SUPERPOSITION DE FILM DIFFUSEUR OPTIQUE

DIFFUSEUR INTÉRIEUR*
La couche interne de diffusion est composée d'une feuille de film PET qui peut être personnalisée pour ajouter de la couleur dans chaque tube. Disponible en 9 finis colorés et dégradés.


DIFFUSEUR EXTÉRIEUR*
La couche externe du diffuseur en film de polycarbonate ajoute de la profondeur et de la texture, reproduisant la richesse du verre. Disponible en 3 finis texturés.

*Veuillez consulter la page des options de film pour plus d'informations.

TROIS LONGUEURS ET NOMBREUSES CONFIGURATIONS
Velia propose trois longueurs de tubes de 20", 40" et 60" qui sont offerts en multiples configurations. Plusieurs tubes peuvent aussi être connectés un à la suite de l'autre.

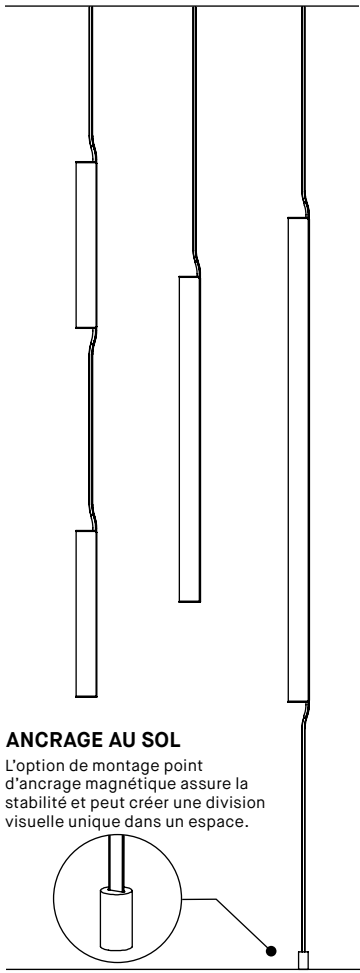


ANCRAGE AU SOL
L'option de montage point d'ancrage magnétique assure la stabilité et peut créer une division visuelle unique dans un espace.




SYSTÈMES VELIA


VELIA PENDANT - 4285-VEL
Option de montage standard pour les suspensions individuelles. Disponible avec une seule suspension.




VELIA LINEAR - 74285-VEL
Avec l'aide d'un point d'ancrage au plafond, Velia est également offert en tant que luminaire linéaire.

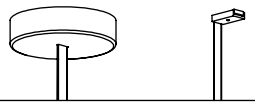

VELIA CHANDELIER - 4427-VEL
Option de pavillon de 16" offrant diverses configurations de chandelier. Disponible avec 3 ou 6 suspensions.




VELIA DROPLET - 2449-VEL
Option de boîte de jonction à distance permettant une plaque de pavillon simple. Disponible avec 1 ou 3 suspensions.



SPÉCIFICATION PRODUIT	20" TUBE			40" TUBE			60" TUBE		
	LO	REG	HO	LO	REG	HO	LO	REG	HO
PERFORMANCE									
PUISSANCE TOTALE	2.4W	5.0W	10.5W	4.8W	10.0W	21.1W	7.2W	14.9W	31.6W
LUMENS RÉELS (4000K)	310LM	608LM	1212LM	618LM	1234LM	2424LM	924LM	1852LM	3636LM
EFFICACITÉ	130LM/W	120LM/W	110LM/W	130LM/W	120LM/W	110LM/W	130LM/W	120LM/W	110LM/W
AUTRES INFORMATIONS									
POIDS PAR TUBE	1.05LBS / 0.48KG			1.56LBS / 0.71KG			2.07LBS / 0.94KG		
L70 (MAINTENANCE DE LA LUMIÈRE)	60,000 HRS			60,000 HRS			60,000 HRS		

FACTEUR D'EFFICACITÉ

IRC	CCT	FACTEUR
90+	4000K	1.00
90+	3500K	0.98
90+	3000K	0.94
90+	2700K	0.91



Visitez notre site Web pour les termes et conditions.