


INSTALLATION MAINTENANCE

Pendant Suspension

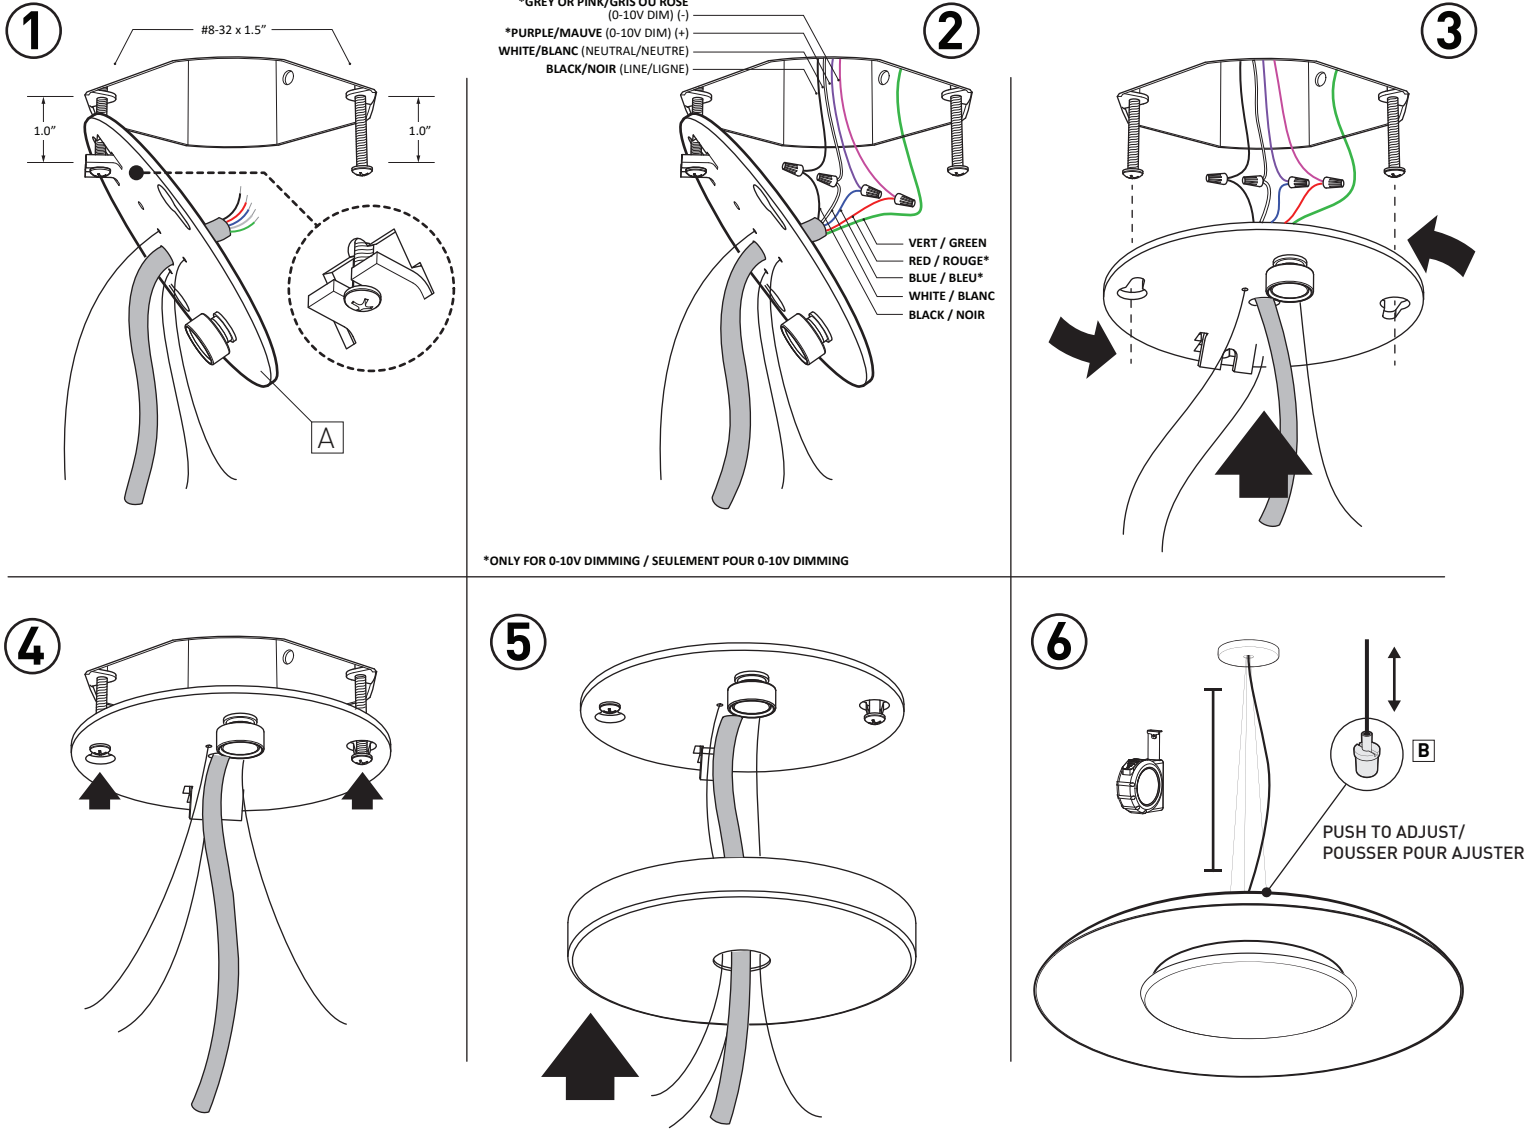

INSTALLATION

- 1- INSERT BOTH #8-32 SCREWS LEAVING A 1.0" DISTANCE BETWEEN THE SCREW HEAD AND THE JUNCTION BOX. HANG THE MOUNTING PLATE [A] ON ONE OF THE SCREW HEADS USING THE SLOT IN THE FOLDED FLAP
- 2- MAKE CONNECTIONS (MARRETTS NOT SUPPLIED) :

| | |
|----------------------------------|--------------|
| *PURPLE WIRE (0-10V DIM +) | = BLUE WIRE |
| *GRAY OR PINK WIRE (0-10V DIM -) | = RED WIRE |
| BLACK WIRE (LINE) | = BLACK WIRE |
| WHITE WIRE (NEUTRAL) | = WHITE WIRE |
| GREEN WIRE | = GROUND |

* ONLY FOR 0-10V DIMMING
- 3- DETACH MOUNTING PLATE FROM FOLDED FLAP AND ATTACH USING THE TWO KEYHOLE SLOTS
- 4- TIGHTEN DOWN SCREWS
- 5- LIFT CANOPY INTO POSITION
- 6- ADJUST FIXTURE'S HEIGHT BY PRESSING DOWN ON THE GRIPPERS [B] AND SLIDING THE CABLES TO DESIRED LENGTH

INSTALLATION

- 1- INSÉRER LES DEUX VIS #8-32 EN LAISSANT UN ESPACE DE 1.0" ENTRE LES TÊTES DE VIS ET LA BOÎTE DE JONCTION. SUSPENDRE LA PLAQUE DE MONTAGE [A] SUR L'UNE DES VIS EN UTILISANT L'OUVERTURE DE L'AILLETTE
- 2- FAIRE LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

| | |
|---------------------------------|----------------|
| *FIL MAUVE (0-10V DIM +) | = FIL BLEU |
| *FIL GRIS OU ROSE (0-10V DIM -) | = FIL ROUGE |
| FIL NOIR (PHASE) | = FIL NOIR |
| FIL BLANC (NEUTRE) | = FIL BLANC |
| FIL VERT | = MISE À TERRE |

* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING
- 3- DÉTACHER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'AILLETTE ET LA FIXER AU VIS À L'AIDE DES DEUX TROUS DE SERRURE
- 4- RESERRER LES VIS
- 5- LEVER LE PAVILLON EN POSITION
- 6- AJUSTER LA HAUTEUR DU LUMINAIRE EN APPUYANT SUR LES SERRE-CÂBLES [B] ET GLISSER LES CÂBLES À LA LONGUEUR DÉSIRÉE



225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada H2P 1H4
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com



4235-35
EMPRESS