

# ECHO 4263-18

PROJECT PROJÉT
SPEC TYPE
NOTES



## FINISH FINI




BLKE

WHE

## OVERALL HEIGHT HAUTEUR HORS TOUT

	LED TRACK 1 CIRCUIT	LED 0.50" CANOPY	LED 1.35" CANOPY
MOUNTING	2734E	2471C	2473F
CABLE	63.77"	62.27"	63.12"

## MOUNTING OPTIONS OPTIONS DE MONTAGE

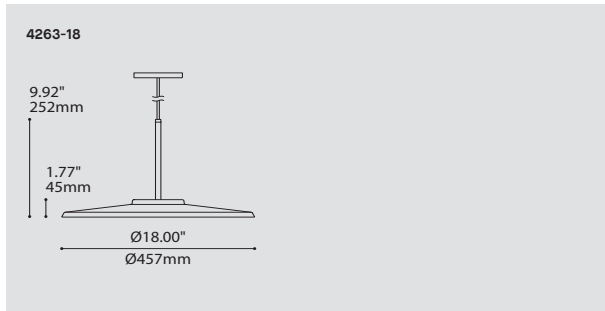

## ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE

MODEL MODÈLE	CODE
4263-18 ECHO	4263-18
LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE	OLED
OLED	REGULAR OUTPUT
COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR	
30	3000K
40	4000K
VOLTAGE VOLTAGE	
120V	120 VOLT
277V	277 VOLT
DIMMING OPTION OPTION DE GRADATION	
DP	PHASE DIMMING (120V ONLY)
CABLE CABLE	C
C*	BLACK OR WHITE CABLE, FIELD ADJUSTABLE * FOR WHITE SHADE: WHITE CABLE, FOR BLACK SHADE: BLACK CABLE
CABLE LENGTH LONGUEUR DE CABLE	
60	60" CABLE (STD LENGTH)
**	CUSTOM CABLE LENGTH (PLEASE SPECIFY) FOR OVERALL LENGTH, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE
MOUNTING MONTAGE	
RC1	ROUND CANOPY / PAVILLON ROND SCREWLESS 1.35" CANOPY (2473F)
RC2*	SCREWLESS 0.5" CANOPY (2471C)
TA1	TRACK ADAPTOR / ADAPTATEUR DE RAIL 1 CIRCUIT LED DIMMING 120V ADAPTOR (2734E) * 3983 ACCESSORY IS NECESSARY FOR 2471C

## TRACK ADAPTOR FINISH FINI ADAPTATEUR DE RAIL

BLK	BLACK
WH	WHITE

## CANOPY FINISH FINI PAVILLON

BLKE	BLACK FINE TEXTURE
WHE	WHITE FINE TEXTURE

## SHADE FINISH FINI ABAT-JOUR<sup>(A)</sup>

BLKE	BLACK FINE TEXTURE
WHE	WHITE FINE TEXTURE

<sup>(A)</sup> STEM FINISH IS COLOR MATCHING SHADE FINISH

## ACCESSORY ACCESSOIRE


3983	DEEP JUNCTION BOX (REQUIRED FOR SCREWLESS 0.5" CANOPY 2471C OPTION)
------	---

## PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



<b>DESIGN:</b>	A thin, minimal shade compliments the perfectly diffused OLED module found at its core. Echo's delicate form leaves it floating in space while the glare-free illumination from the OLED creates a soft, welcoming light.
<b>INSTALLATION:</b>	Simple installation with single power cable on screwless canopy. Deep junction box (3983) included.
<b>LIGHT SOURCE:</b>	State-of-the-art round OLED module with a soft, glare-free illumination. Offered in phase dimming (DP).
<b>SHADE:</b>	Spun aluminum shade offered in white or black fine textured finishes.
<b>CERTIFIED:</b>	c-CSA-us
<b>CONCEPTION:</b>	Un abat-jour minimaliste accompagne le module OLED, parfaitement diffus, centré à sa base. La forme délicate du Echo le laisse flotter dans l'espace tandis que l'illumination non éblouissante du OLED crée une lumière douce et accueillante.
<b>INSTALLATION:</b>	Installation simple sur câble unique avec pavillon magnétique. Boîte de jonction profonde (3983) incluse.
<b>SOURCE LUMINEUSE:</b>	Module haut de gamme OLED rond avec une douce illumination non éblouissante. Offert avec gradation phase (DP).
<b>ABAT-JOUR:</b>	Abat-jour repoussé en aluminium offert en peinture noire ou blanche finement texturée.
<b>CERTIFIÉ:</b>	c-CSA-us

# ECHO 4263-18

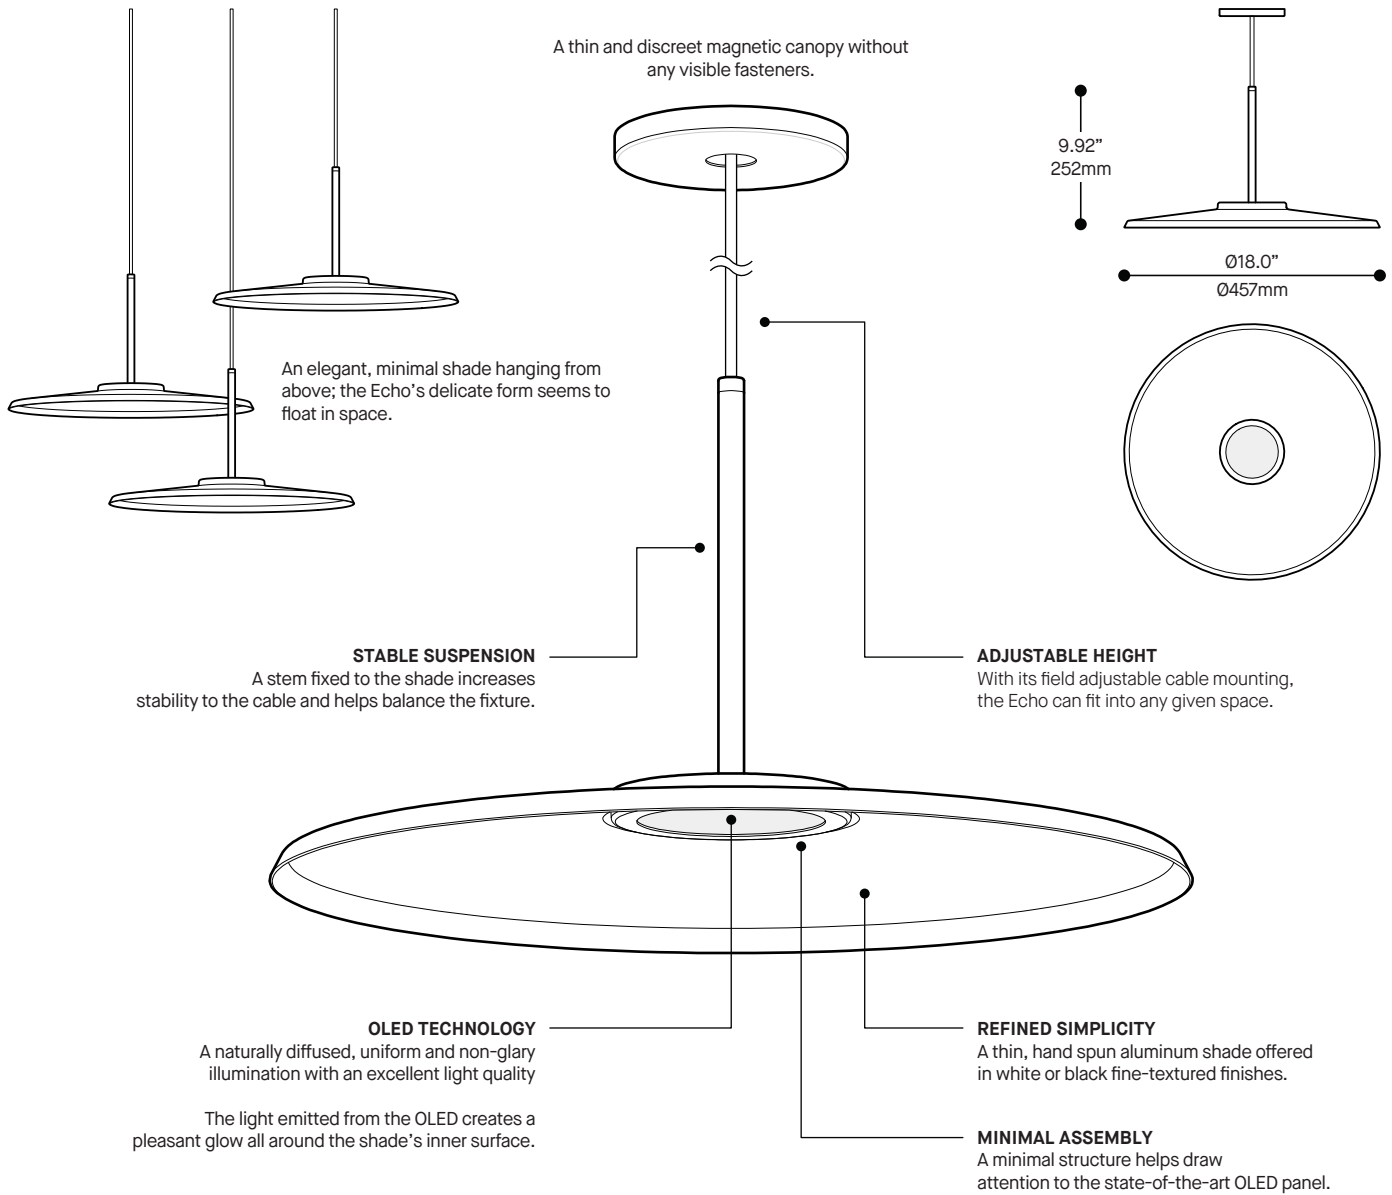

## PRODUCT SPECIFICATION 4263-18

### PERFORMANCE

SYSTEM WATTAGE	2.7W
DELIVERED LUMENS (3000K)	193 LM
EFFICACY	71.5LM/W


### OTHER INFORMATION

LUMINAIRE'S WEIGHT	ON REQUEST
--------------------	------------

### EFFICACY MULTIPLIERS

CRI	CCT	FACTOR
80+	4000K	N/A
80+	3500K	N/A
80+	3000K	N/A
80+	2700K	N/A
90+	4000K	0.83
90+	3500K	N/A
90+	3000K	1.0
90+	2700K	N/A

### LIGHT DISTRIBUTION




4263-18



Visit our website for warranty terms and conditions.



## TECHNICAL DATA

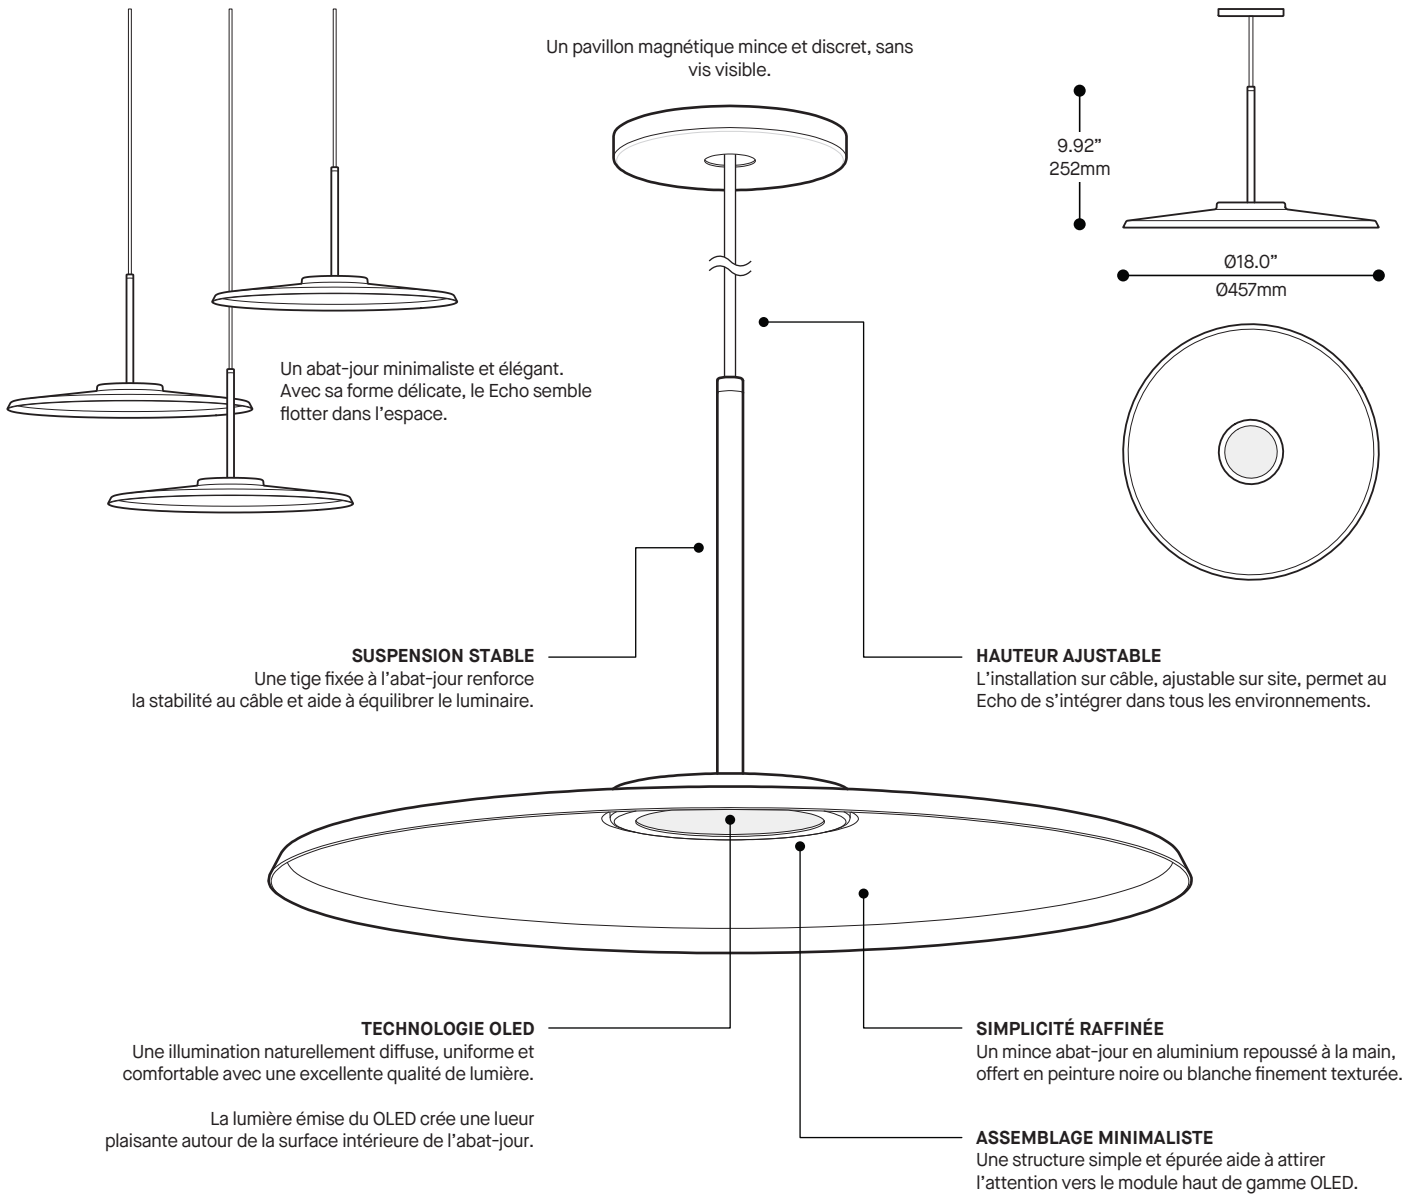


**SPÉCIFICATION PRODUIT**      **4263-18**

PERFORMANCE	
PUISSANCE TOTALE	2.7W
LUMENS RÉELS (3000K)	193 LM
EFFICACITÉ	71.5LM/W
AUTRES INFORMATION	
POIDS DU LUMINAIRE	SUR DEMANDE

**FACTEUR D'EFFICACITÉ**

IRC	CCT	FACTEUR
80+	4000K	N/A
80+	3500K	N/A
80+	3000K	N/A
80+	2700K	N/A
90+	4000K	0.83
90+	3500K	N/A
90+	3000K	1.0
90+	2700K	N/A

**DISTRIBUTION LUMINEUSE**



4263-18



Visitez notre site Web pour les termes et conditions.