






SLICE SQUARE 8296

ARENA 8200, 8210, 8220 LIGHT SOURCE / SOURCE LUMINEUSE




SIZES :

The SLICE 36 fits only on / Le SLICE 36 s'installe seulement sur l'
ARENA 8220-36x36, 8220-36x96, 8220-36x54, 8220-96x96, 8200-36.


The SLICE 54 fits only on / Le SLICE 54 s'installe seulement sur l'
ARENA 8220-36x96, 8220-36x54, 8220-54x54, 8220-54x96,
8220-96x96, 8200-54.

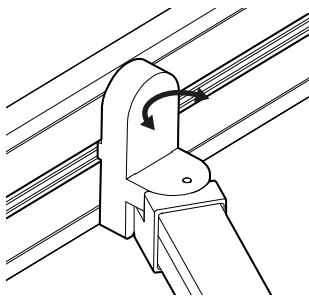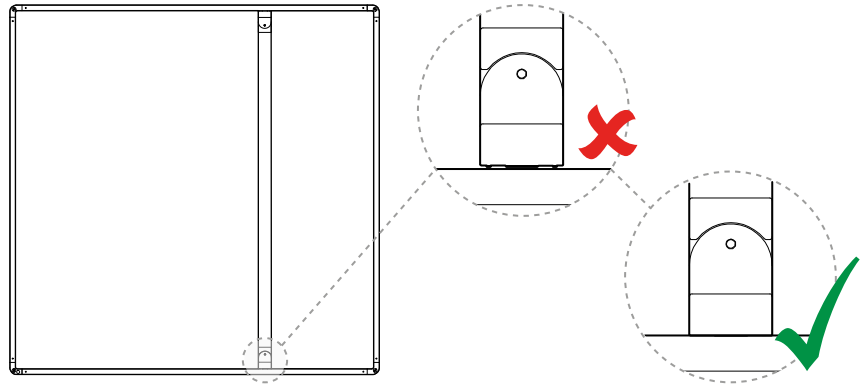

PIVOTS CAN BE ANGLED
UP TO 45° / LES PIVOTS
PEUVENT S'ORIENTER
JUSQU'À UN ANGLE DE 45°

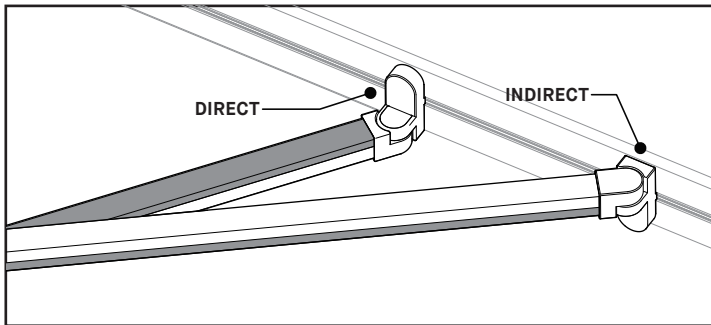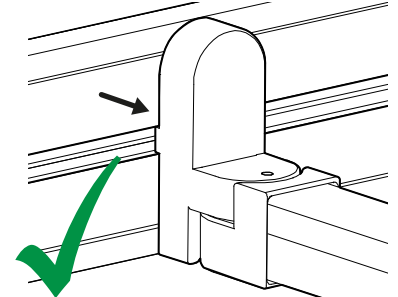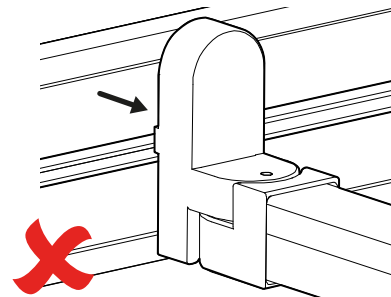

CONFIGURATIONS EXEMPLES / EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

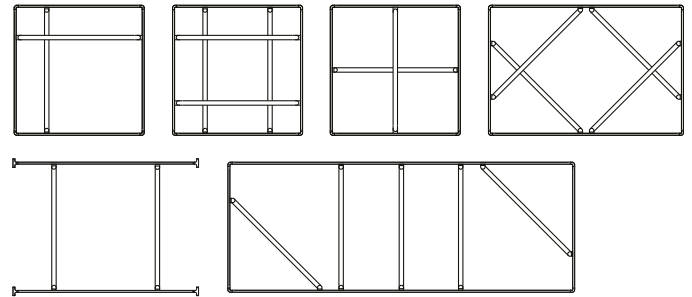

*SLICE SQUARE 8296-XX CAN BE ALSO USED WITH THE ARENA STRAIGHT 8210
*SLICE SQUARE 8296-XX PEUT AUSSI ÊTRE UTILISÉ AVEC LE ARENA STRAIGHT 8210

SHORT-CIRCUIT PROTECTION

THIS LIGHT IS PROVIDED WITH SHORT-CIRCUIT PROTECTION. IF A SHORT CIRCUIT IS DETECTED WHEN INSTALLING A LIGHTSOURCE, THE LUMINAIRE WILL TURN OFF. TO RESET, CHECK THE POSITIONING OF THE LIGHTSOURCES, TURN OFF THE SWITCH & TURN ON AFTER 5 SECONDS.

PROTECTION DE COURT-CIRCUIT

CE LUMINAIRE EST FOURNI AVEC UNE PROTECTION CONTRE LES COURT-CIRCUITS. SI UN COURT-CIRCUIT EST DÉTECTÉ LORS DE L'INSTALLATION D'UNE ACCESSOIRE, LE LUMINAIRE S'ÉTEINDRA. POUR RALLUMER, VÉRIFIER LE POSITIONNEMENT DES ACCESSOIRES, FERMER L'INTERRUPTEUR & OUVRIR APRÈS 5 SECONDES.

CAPACITY

UP TO 12 SLICES SQUARE-36 CAN BE INSTALLED ON ARENA 90W DC.
UP TO 24 SLICES SQUARE-36 CAN BE INSTALLED ON ARENA 180W DC.
UP TO 8 SLICES SQUARE-54 CAN BE INSTALLED ON ARENA 90W DC.
UP TO 16 SLICES SQUARE-54 CAN BE INSTALLED ON ARENA 180W DC.

EACH ARENA RING (8200) HAS A CAPACITY OF 90W DC OF TOTAL LIGHT SOURCE WATTS. THE ARENA STRAIGHT (8210) AND SQUARE (8220) HAVE A CAPACITY OF 90W OR 180W DC OF TOTAL SOURCE WATTS DEPENDING ON THE FIXTURE.
ADD ALL LIGHTSOURCE WATTS (FIND WATTAGE ON LIGHTSOURCE LABEL OR IN SPECIFICATION SHEETS) TO CALCULATE TOTAL DC LOAD.

WEIGHT

SLICE SQUARE 8296-36 : 1.24lb (562.5g)
SLICE SQUARE 8296-54 : 1.65lb (748.4g)
CONSULT THE SPEC SHEET TO KNOW THE WEIGHT OF EACH COMPATIBLE LIGHT SOURCE AND THE WEIGHT OF THE FIXTURES.

CAPACITÉ

JUSQU'À 12 SLICES SQUARE-36 PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS SUR UN ARENA 90W DC.
JUSQU'À 24 SLICES SQUARE-36 PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS SUR UN ARENA 180W DC.
JUSQU'À 8 SLICES SQUARE-54 PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS SUR UN ARENA 90W DC.
JUSQU'À 16 SLICES SQUARE-54 PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS SUR UN ARENA 180W DC.

CHAQUE ANNEAU ARENA (8200) A UNE CAPACITÉ DE 90W DC TOTAL DE SOURCES LUMINEUSES INSTALLÉES.
LES ARENA STRAIGHT (8210) ET SQUARE (8220) PEUVENT AVOIR UNE CAPACITÉ DE 90W DC OU 180W DC TOTAL DE SOURCES LUMINEUSES DÉPENDANT DU LUMINAIRE.
ADDITIONNER TOUTS LES WATTAGES DES SOURCES (TROUVER SUR L'ÉTIQUETTE DE LA SOURCE OU SUR LA PAGE DE SPÉCIFICATIONS) POUR CALCULER LA TOTALE.

POIDS

SLICE SQUARE 8296-36 : 1.24lb (562.5g)
SLICE SQUARE 8296-54 : 1.65lb (748.4g)
CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE POUR CONNAÎTRE LE POIDS DE CHAQUE SOURCE LUMINEUSE COMPATIBLE AVEC ARENA ET LE POIDS DES LUMINAIRES.



INSTALLATION